

Karta techniczna

4.13 Smerf JS-685

Wymiary (m) wys x szer x dł	3,30 x 5,20 x 7,00
Obszar bezpiecznej obwiedni	8,30 x 10,50
Wys. swobodnego upadku HIC	1,90m
Wymagana nawierzchnia	Trawa , darń
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	30m ²
Głębokość posadowienia	50cm
Przeznaczenie	Plenerowe place zabaw
Części zapasowe	Dostępne u producenta
Przedział wiekowy użytkowników	3-8 lat
Certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176-1, 2, 7	Tak

- słupy konstrukcyjne o przekroju 95x95mm o zaoblonych krawędziach z drewna przecieranego krzyżowo lub opcjonalnie z klejonego warstwowo
- montaż do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych
- elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo opcjonalnie malowane dodatkowo impregnatem koloryzującym
- deszek z desek drewnianych / opcjonalnie ze sklejki laminowanej lub sklejki
- balustrady drewniane pełne / opcjonalnie ze sklejki lub HDPE
- drążki drabinek ocynkowane / opcjonalnie malowane proszkowo
- łańcuchy techniczny ocynkowany / opcjonalnie ze stali nierdzewnej
- ślizg z blachy kwasoodpornej z bokami ze sklejki lub HDPE / opcjonalnie ślizg z tworzywa
- urządzenie montowane na stałe w gruncie

Elementy składowe zestawu

nazwa	Wymiary /m/	ilość
Wieża z dachem	0,90x0,90 hp=0,95	1
Ślizg krótki	L=2,50	1
Pomost ruchomy	L=1,70	1
Podesty stałe wielopoziomowe	0,90x0,90	4
Trap wejściowy		2
Balustrady pełne sklejkowe/drewniane	0,60x0,80	7
Siatka łańcuchowa / linowa	2,10 x 1,70	1
Drabinka pionowa z ukosna	H=2,10	1
Wyposażenie opcjonalne		
Moduł kółko – krzyżyk		1




PRO-SYMPATYK Ul.Bacciarrellego 10b/10 51-649 Wrocław

Tel/fax 0713487745 501297954 biuro@prosympatyk.pl www.prosympatyk.pl

Karta techniczna

4.13 Smerf JS-685

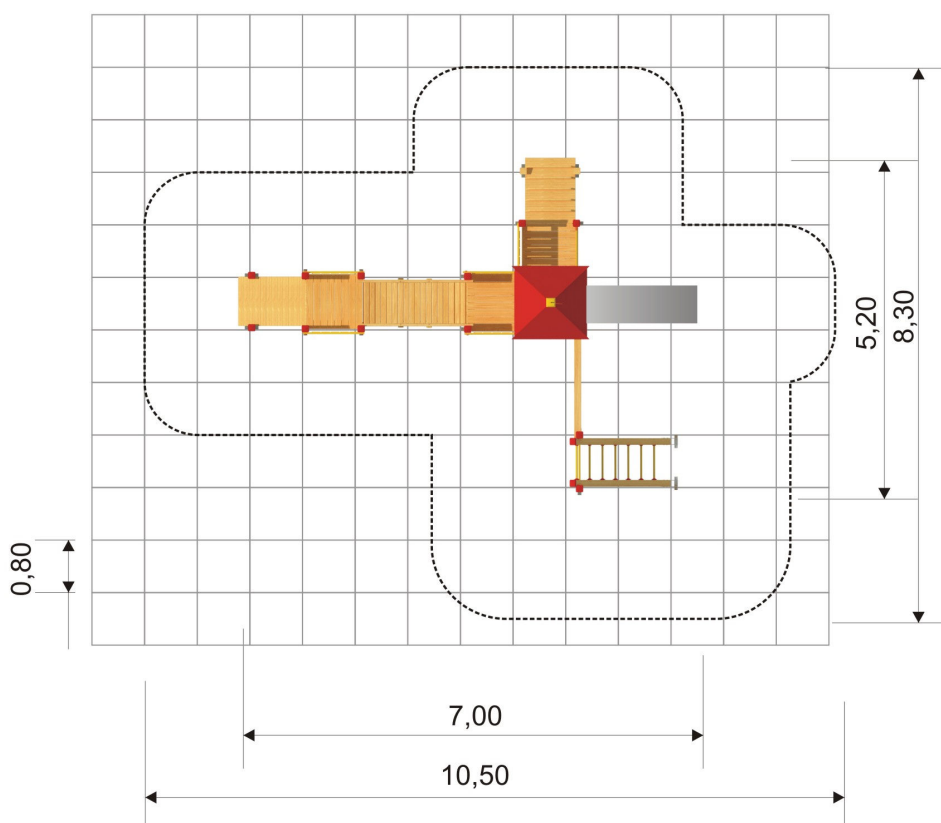

Przedstawione wzory urządzeń mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych przez naszą firmę, ponieważ wciąż staramy się wytwarzać urządzenia o coraz wyższym standardzie i dokonujemy pewnych modyfikacji.



PRO-SYMPATYK Ul.Bacciarellego 10b/10 51-649 Wrocław

Tel/fax 0713487745 501297954 biuro@prosympatyk.pl www.prosympatyk.pl