


Karta techniczna

10.31 Ścianka wspinaczkowa z wieżą SR-283

Wymiary (m) wys x szer x dł	2,60 x 0,90 x 0,90
Obszar bezpiecznej obwiedni	4,30 x 4,70
Wys. swobodnego upadku HIC	1,90m
Wymagana nawierzchnia	amortyzująca: piasek/żwirek/kora/guma
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	20m ²
Głębokość posadowienia	50cm
Przeznaczenie	Plenerowe place zabaw
Części zapasowe	Dostępne u producenta
Przedział wiekowy użytkowników	>6 lat
Certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176-1, 2, 7	Tak
Instrukcja użytkowania	Urządzenie sprawnościowe, służy do wspinania po ścianie i zjazdu po rurze strażackiej.

- słupy konstrukcyjne o przekroju 95x95mm o zaoblonych krawędziach z drewna przecieranego krzyżowo lub opcjonalnie z klejonego warstwowo
- montaż do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych
- elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo opcjonalnie malowane dodatkowo impregnatem koloryzującym
- rura strażacka ze stali ocynkowanej opcjonalnie malowanej proszkowo
- ścianka wspinaczkowa ze sklejki z uchwytami z tworzywa
- balustrady ze sklejki / opcjonalnie z HDPE
- urządzenie montowane na stałe w gruncie

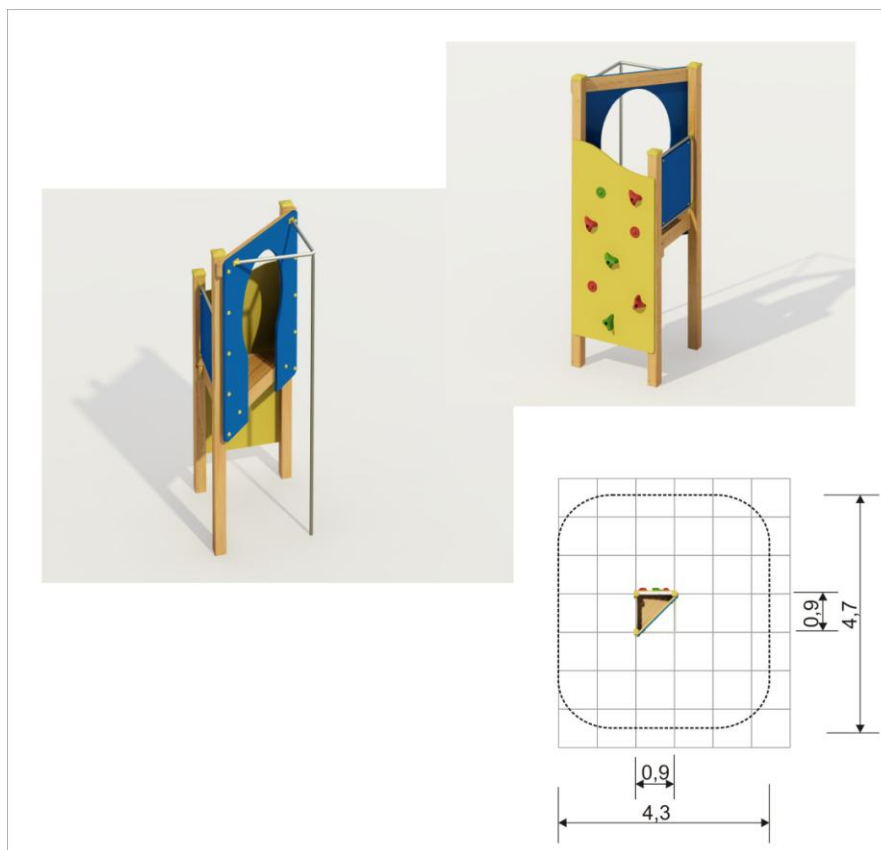

Przedstawione wzory urządzeń mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych przez naszą firmę, ponieważ wciąż staramy się wytwarzać urządzenia o coraz wyższym standardzie i dokonujemy pewnych modyfikacji.



PRO-SYMPATYK Ul.Bacciarellego 10b/10 51-649 Wrocław

Tel/fax 0713487745 501297954 biuro@prosympatyk.pl www.prosympatyk.pl