

Karta techniczna

5.06 Twierdza PLUS JD-763

Wymiary (m) wys x szer x dł	3,90 x 5,43x 8,91m
Obszar bezpiecznej obwiedni	8,00 x 10,90m
Wysokość swobodnego upadku HIC	1,65m
Wymagana nawierzchnia	amortyzująca: piasek/żwirek/ kora/guma
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	70 m ²
Głębokość posadowienia	50cm
Masa	-
Przeznaczenie	Plenerowe place zabaw
Części zapasowe	Dostępne u producenta
Przedział wiekowy użytkowników	3-12 lat
Certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176-1, 7	Tak
Instrukcja użytkowania	Urządzenie dla większej grupy dzieci ok.10-12 osób, obejmuje zjeżdżanie, wspinanie po ścianie, balansowanie na równoważni, chodzenie po drabinkach, pokonywanie różnych poziomów podestów, przejście w tunelu

Opis:

- słupy konstrukcyjne o przekroju 95x95mm o zaoblonych krawędziach z drewna sosnowego, przecieranego krzyżowo (z pominięciem rdzenia)
- montaż do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych.
- elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo.
- szczeble drabinek ze stali ocynkowanej/ opcjonalnie malowane dodatkowo wg kolorów RAL
- łańcuchy ocynkowane, o krótkich ogniwach/ opcjonalnie ze stali kwasoodpornej
- ślizg z blachy kwasoodpornej z bokami z HDPE
- ścianka wspinaczkowa ze sklejki laminowanej z uchwytami z tworzywa
- daszki z tworzywa epoksydowego i HPL
- urządzenie montowane na stałe w gruncie.



Elementy składowe zestawu

nazwa	Wymiary /m/	ilość
Wieża wysoka z dachem hp=1,45	h=3,90	2
Wieża niska z dachem dwuspadowym hp=0,95	h=3,10	1
Wieża niska z dachem dwuspadowym hp=0,40	h=2,70	1
Ślizg długi	L=2,50	2
Ślizg krótki	L=2,00	1
Mostek ruchoma bela	L=1,50	1
Drabinki pionowe wejściowe	-	1
Balustrady pełne	0,60x0,80	4
Balustrady pełne podwójne	0,60x1,50	3
Balustrada pełna z bulajem	-	1
Ścianka wspinaczkowa	H=1,30	1
Tunel	L=1,50	1
Rura strażacka	HIC=1,65	1
Mostek ruchomy	L=1,50	1
Pomost stały	0,80x1,70	2
Podest stały	0,80x0,80	7
Podest stały podwójny	0,80x1,70	1
Chorągiewki na daszki epoksydowe	-	2



Karta techniczna

5.06 Twierdza PLUS JD-763

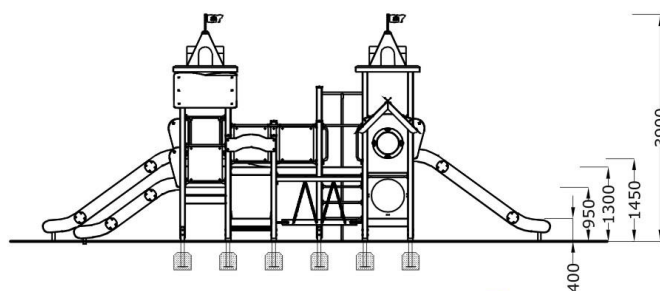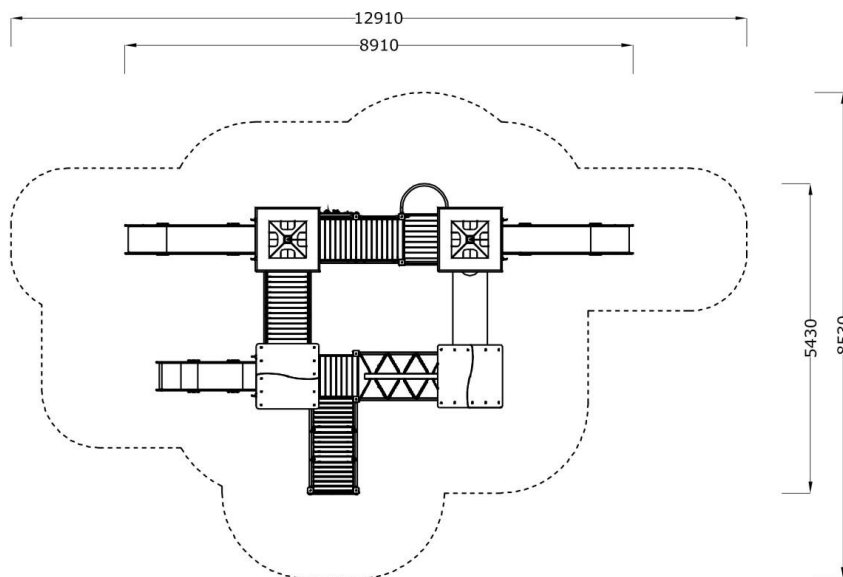

Przedstawione wzory urządzeń mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych przez naszą firmę, ponieważ wciąż staramy się wytwarzać urządzenia o coraz wyższym standardzie i dokonujemy pewnych modyfikacji.



PRO-SYMPATYK ul. Bacchiarellego 10b/10 51-649 Wrocław

Tel/fax 0713487745 501297954 biuro@prosympatyk.pl www.prosympatyk.pl

Karta techniczna

5.06 Twierdza PLUS JD-763



Przedstawione wzory urządzeń mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych przez naszą firmę, ponieważ wciąż staramy się wytwarzać urządzenia o coraz wyższym standardzie i dokonujemy pewnych modyfikacji.