

Karta techniczna

5.05a Twierdza- dwa ślizgi JD-762

Wymiary (m) wys x szer x dł	3,90 x 5,30x 6,90m
Obszar bezpiecznej obwiedni	8,80 x 10,40m
Wysokość swobodnego upadku HIC	2,10m
Wymagana nawierzchnia	amortyzująca: piasek/żwirek/ kora/guma
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	66m ²
Głębokość posadowienia	50cm
Masa	
Przeznaczenie	Plenerowe place zabaw
Części zapasowe	Dostępne u producenta
Przedział wiekowy użytkowników	>6 lat
Certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176-1, 7	Tak
Instrukcja użytkowania	Urządzenie dla większej grupy dzieci ok.10-12 osób, obejmuje zjeżdżanie, wspinanie po ścianie, kominie z opon, balansowanie na równoważni, chodzenie po drabinkach, pokonywanie różnych poziomów podestów, przewroty, podciąganie na drążkach, zabawa w "kółko-krzyżyk"

- urządzenie wykonane z drewna litego sosnowego
- słupy konstrukcyjne o przekroju 95x95mm o zaoblonych krawędziach z drewna litego sosnowego przecieranego krzyżowo (z pominięciem rdzenia), opcjonalnie z drewna klejonego
- montaż do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych.
- elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo.
- szczeble drabinek ze stali ocynkowanej, opcjonalnie dodatkowo malowane proszkowo
- łańcuchy ocynkowane, o krótkich ogniwach, opcjonalnie ze stali kwasoodpornej
- ślizg z blachy kwasoodpornej z bokami ze sklejki laminowanej, opcjonalnie z tworzywa
- ścianka wspinaczkowa ze sklejki laminowanej , opcjonalnie z drewna litego
- daszki z tworzywa epoksydowego , opcjonalnie ze sklejki laminowanej , HDPE, lub drewniane
- urządzenie montowane na stałe w gruncie.

Elementy składowe zestawu

nazwa	Wymiary /m/	ilość
Wieża wysoka z dachem hp=1,45	h=3,60	2
Wieża niska z dachem dwuspadowym hp=0,95	h=3,10	1
Wieża niska z dachem dwuspadowym hp=0,40	h=2,70	1
Ślizg długi	L=3,00	1
Ślizg krótki	L=2,50	1
Mostek ruchoma bela	L=1,60	1
Drabinki pionowe wejściowe	H=1,80	4 kpl.
Balustrady pełne	0,60x0,80	7
Balustrady pełne	0,60x1,60	1
Ścianka wspinaczkowa	0,85x 1,80	1
Komin z opon		1
Rura strażacka	Hp=1,45	1
Mostek ruchomy wejściowy	0,80x1,60	1
Pomost stały	0,80 x 1,60	2
Podest stały	0,80x0,80	1
Drążki gimnastyczne		2
Moduł Kółko-krzyżyk		1
Sklepik lub tablica do rysownia		1
Chorągiewki na daszki epoksydowe		4






PRO-SYMPATYK Ul.Bacciarrellego 10b/10 51-649 Wrocław

Tel/fax 0713487745 501297954 biuro@prosympatyk.pl www.prosympatyk.pl

Karta techniczna

5.05a Twierdza- dwa ślizgi JD-762

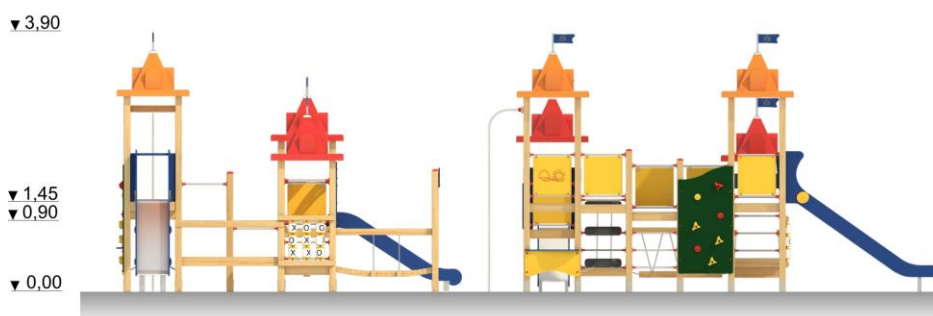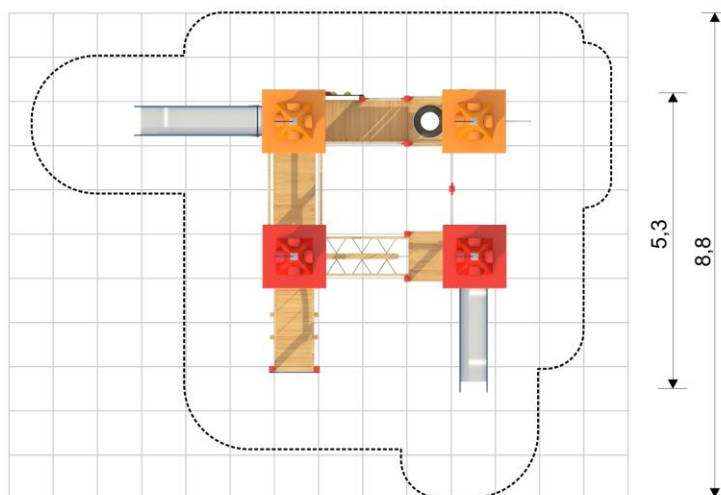

Przedstawione wzory urządzeń mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych przez naszą firmę, ponieważ wciąż staramy się wytwarzać urządzenia o coraz wyższym standardzie i dokonujemy pewnych modyfikacji.



PRO-SYMPATYK Ul.Bacciarellego 10b/10 51-649 Wrocław

Tel/fax 0713487745 501297954 biuro@prosympatyk.pl www.prosympatyk.pl