

Karta techniczna

4.07 Wiewióra JS-725

Wymiary (m) wys x szer x dł	3,30 x 4,30 x 3,70
Obszar bezpiecznej obwiedni	7,20 x 7,20
Wys. swobodnego upadku HIC	1,60m
Wymagana nawierzchnia	amortyzująca: piasek/żwirek/ kora/guma
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	41m ²
Głębokość posadowienia	50cm
Przeznaczenie	Plenerowe place zabaw
Części zapasowe	Dostępne u producenta
Przedział wiekowy użytkowników	3-8lat
Certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176-1, 2, 7	Tak
Instrukcja użytkowania	Urządzenie służy do przechodzenia po wieżach, wspinania po trapie, zjazdu po ślizgu, wspinania po drabinkach, zjazdu po rurze.

- słupy konstrukcyjne o przekroju 95x95mm o zaoblonych krawędziach z drewna przecieranego krzyżowo lub opcjonalnie z klejonego warstwowo
- montaż do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych
- elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo opcjonalnie malowane dodatkowo impregnatem koloryzującym
- daszek z desek drewnianych / opcjonalnie ze sklejki laminowanej lub tworzywa epoksydowego
- balustrady drewniane pełne / opcjonalnie ze sklejki lub HDPE
- ślizg z blachy kwasoodpornej z bokami ze sklejki lub HDPE / opcjonalnie ślizg z tworzywa
- rura strażacka ze stali ocynkowanej
- urządzenie montowane na stałe w gruncie.

Elementy składowe zestawu

nazwa	Wymiary /m/	ilość
Wieża bez dachu	Hp=0,95	1
Ślizg krótki	L=2,50	1
Wieża z dachem	1,00x1,00 Hp=1,10	2
Rura strażacka	Hp=1,10	1
Trap pochyły z liną		1
Drabinki pionowe wejściowe		2
Balustrady pełne		9




PRO-SYMPATYK Ul.Bacciarrellego 10b/10 51-649 Wrocław

Tel/fax 0713487745 501297954 biuro@prosympatyk.pl www.prosympatyk.pl

Karta techniczna

4.07 Wiewióra JS-725

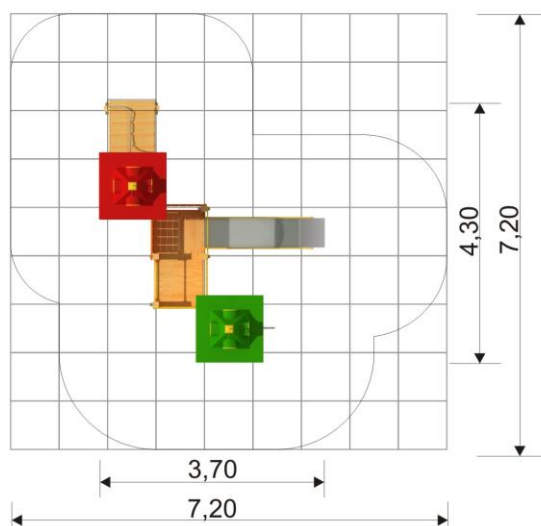

Przedstawione wzory urządzeń mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych przez naszą firmę, ponieważ wciąż staramy się wytwarzać urządzenia o coraz wyższym standardzie i dokonujemy pewnych modyfikacji.