

Karta techniczna

4.08f Warownia z tunelem i krótkim ślizgiem JS-727

Wymiary (m) wys x szer x dł	3,30 x 6,00 x 6,50
Obszar bezpiecznej obwiedni	9,50 x 10,00
Wys. swobodnego upadku HIC	2,10m
Wymagana nawierzchnia	amortyzująca: piasek/żwirek/ kora/guma
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	61m ²
Głębokość posadowienia	50cm
Przeznaczenie	Plenerowe place zabaw
Części zapasowe	Dostępne u producenta
Przedział wiekowy użytkowników	3-12 lat
Certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176-1, 2, 7	Tak
Instrukcja użytkowania	Urządzenie służy do zjeżdżalni na zjeżdżalni, wspinania po siatce i drabinkach, przechodzenia po podestach.


- słupy konstrukcyjne o przekroju 95x95mm o zaoblonych krawędziach z drewna przecieranego krzyżowo lub opcjonalnie z klejonego warstwowo
- montaż do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych
- elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo opcjonalnie malowane dodatkowo impregnatem kolorującym
- daszek z tworzywa epoksydowego / opcjonalnie ze sklejki laminowanej lub desek drewnianych
- balustrady drewniane pełne / opcjonalnie ze sklejki lub HDPE
- drążki drabinek ocynkowane / opcjonalnie malowane proszkowo
- siatka z łańcucha ocynkowanego / opcjonalnie z łańcucha ze stali nierdzewnej lub z liny polipropylenowej z rdzeniem stalowym
- ślizg z blachy kwasoodpornej z bokami ze sklejki lub HDPE / opcjonalnie ślizg z tworzywa
- ścianka wspinaczkowa ze sklejki z uchwytami z tworzywa
- tunel z tworzywa
- urządzenie montowane na stałe w gruncie

Elementy składowe zestawu		
nazwa	Wymiary /m/	ilość
Wieża z dachem dwuspadowym	1,00x1,00 hp=1,45	1
Ślizg krótki	L=2,50	1
Wieża bez dachu średnia	0,90x0,90	3
Mostek ruchomy	L=1,60	1
Tunel z tworzywa	L=1,60	1
Płaszczyzna z siatki	2,10x1,70	1
Ścianka wspinaczkowa szeroka	2,10x1,70	1
Ścianka wspinaczkowa wąska	1,70x0,80	1
Drążek ukośny	H=2,10	1
Trap z liną		1
Schodki		1
Balustrady pełne sklejkowe/drewniane	0,60x0,80	6



Karta techniczna

4.08f Warownia z tunelem i krótkim ślizgiem JS-727

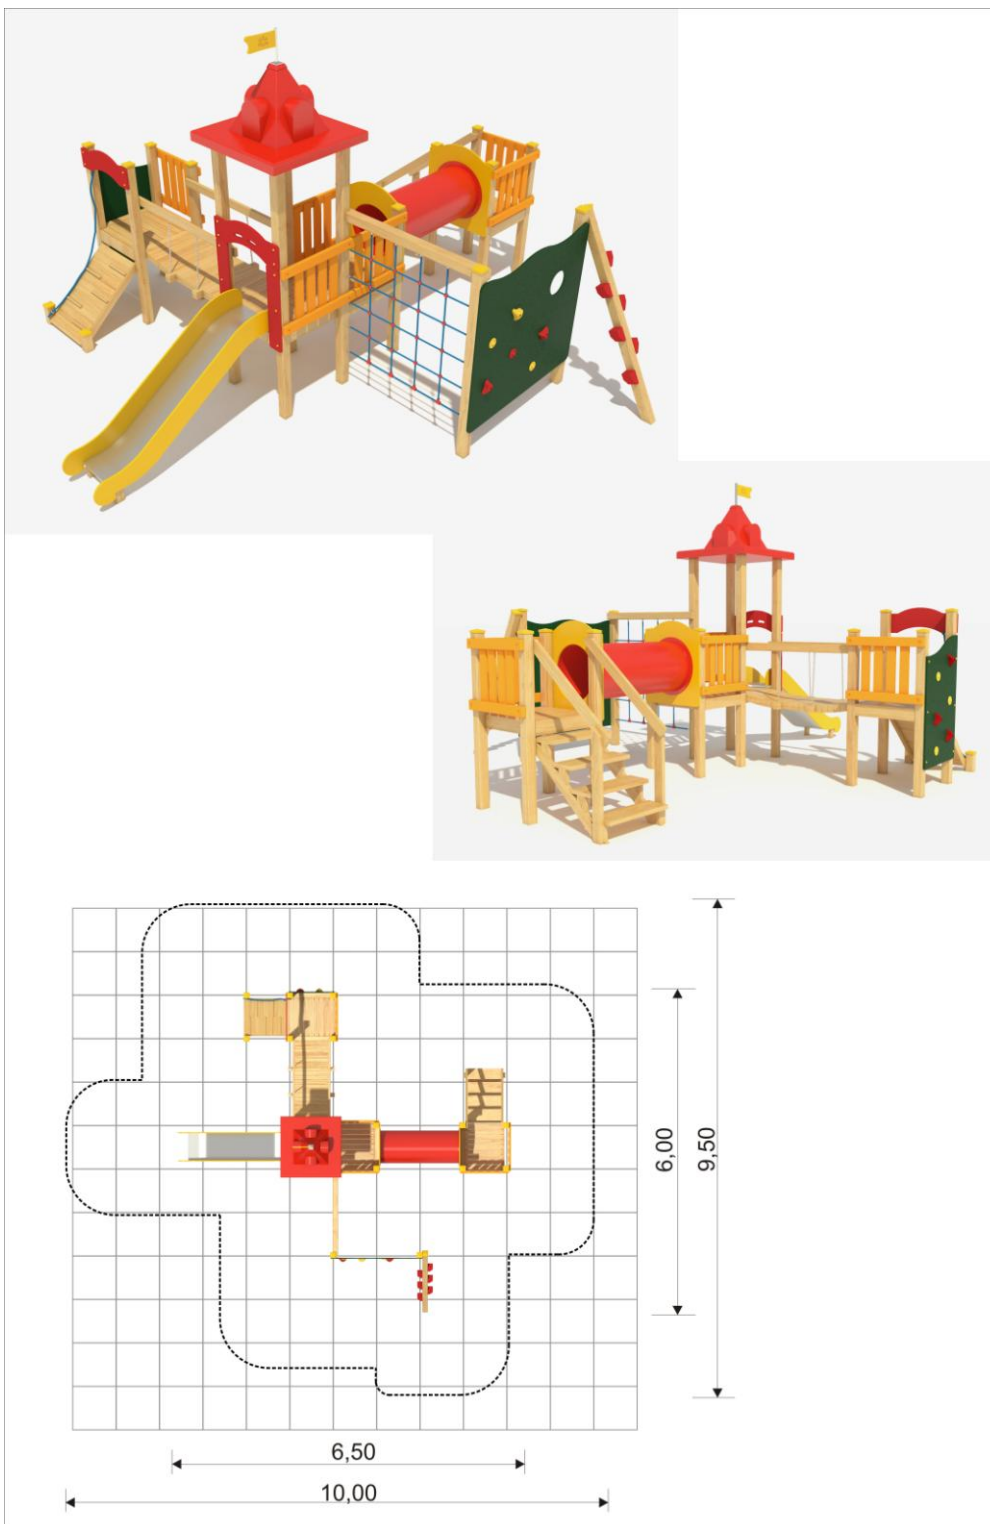

Przedstawione wzory urządzeń mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych przez naszą firmę, ponieważ wciąż staramy się wytwarzać urządzenia o coraz wyższym standardzie i dokonujemy pewnych modyfikacji.



PRO-SYMPATYK Ul.Bacciarellego 10b/10 51-649 Wrocław
Tel/fax 0713487745 , 501297954 , biuro@prosympatyk.pl www.prosympatyk.pl