

## Huśtawka pojedyncza

|  |   |
|--|---|
| WYMIAR (m) wys. x szer. x dł.            | 2.20 x 2.07 x 2.48  |
| OBSZAR BEZPIECZNEJ OBWIEDNI [m]:         | DLA NAWIERZCHNI SYPKIEJ: <b>1.75 x 7.30</b><br>DLA NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ: <b>1.75 x 6.30</b> |
| WYS. SWOBODNEGO UPADKU <b>HIC</b> [m]:   | 1.25  |
| WYMAGANA NAWIERZCHNIA:                   | AMORTYZUJĄCA: PIASEK, ŻWIREK, SYNTETYCZNA   |
| POWIERZCHNIA STREFY BEZPIECZEŃSTWA [m²]: | DLA NAWIERZCHNI SYPKIEJ: <b>12.7</b><br>DLA NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ: <b>11.0</b>               |
| GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA [cm]:             | max. 70   |
| CZĘŚCI ZAPASOWE:                         | DOSTĘPNE U PRODUCENTA   |
| PRZEDZIAŁ WIEKOWY UŻYTKOWNIKÓW           | <b>1-4</b> (SIEDZISKO KUBEŁKOWE)<br><b>3-12</b> (SIEDZISKO GUMOWA DESECZKA)                     |
| TECHNOLOGIA WYKONANIA                    | METAL INNE NA ZAMÓWIENIE  |
| CERTYFIKATY ZGODNOŚCI Z NORMĄ            | PN-EN 1176  |

\*tolerancja wymiarów +/- 5cm

- **PM** - słupy pionowe i belka pozioma wykonane z rur stalowych, ocynkowanych ogniowo, opcjonalnie dodatkowo malowanych w kolorach RAL/ opcjonalnie z rur ze stali nierdzewnej/ opcjonalnie z rur z aluminium anodowanego
- Łańcuch o krótkich ogniwach, ocynkowany/ opcjonalnie ze stali nierdzewnej
- Zawiesia ze stali nierdzewnej
- Siedzisko huśtawki : kubełek lub gumowa deseczka
- Możliwość montażu na prefabrykatkach betonowych

## Warianty siedzisk:




PM 1101  
Siedzisko gumowa deseczka



PM 1102  
Siedzisko kubełkowe  
(siedzisko dla dzieci najmłodszych)

## Huśtawka pojedyncza

RZUT I ELEWACJA

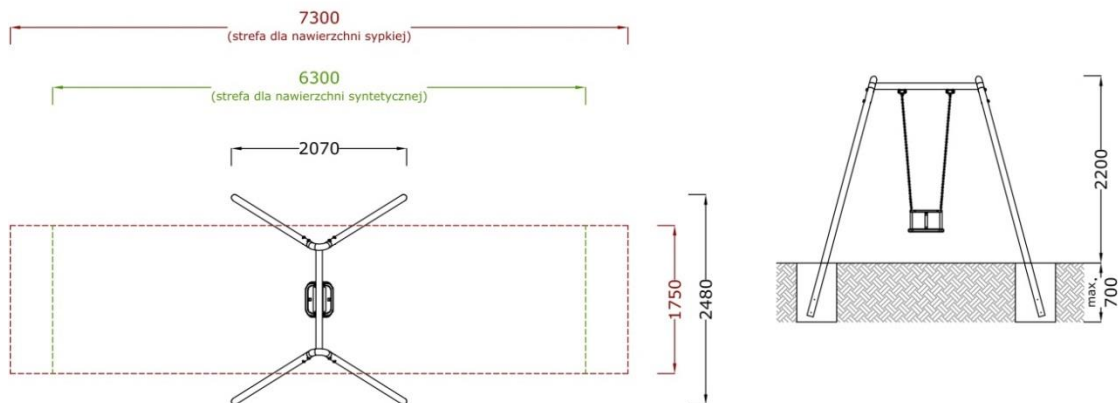

WIDOKI



PM 1101  
Huśtawka pojedyncza z siedziskiem gumowym



PM 1102  
Huśtawka pojedyncza z siedziskiem kubelkowym

\* Karta techniczna nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego, zawarte dane mają charakter tylko informacyjny.