

Karta techniczna

10.17 Pomost z podestami SR-265


Wymiary (m) wys x szer x dł	1,20 x 0,90 x 4,10
Obszar bezpiecznej obwiedni	3,90 x 7,10
Wys. swobodnego upadku HIC	0,40 m
Wymagana nawierzchnia	darń/piasek/żwirek/guma
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	26 m ²
Głębokość posadowienia	50 cm
Przeznaczenie	Plenerowe place zabaw
Części zapasowe	Dostępne u producenta
Przedział wiekowy użytkowników	3-12 lat
Certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176-1, 2, 7	Tak
Instrukcja użytkowania	Urządzenie służy do przechodzenia po pomoście.

* tolerancja wymiarów +/- 5 cm

- słupy konstrukcyjne o przekroju 95x95 mm o zaoblonych krawędziach z drewna przecieranego krzyżowo lub opcjonalnie z klejonego warstwowo
- montaż do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych
- liny PP z rdzeniem stalowym
- stopnice wykonane z antypoślizgowego HDPE
- poręcze wykonane z rur ocynkowane ogniowo/ opcjonalnie dodatkowo malowane proszkowo w kolorach RAL
- urządzenie montowane na stałe w gruncie

RZUT I ELEWACJA

WIDOK

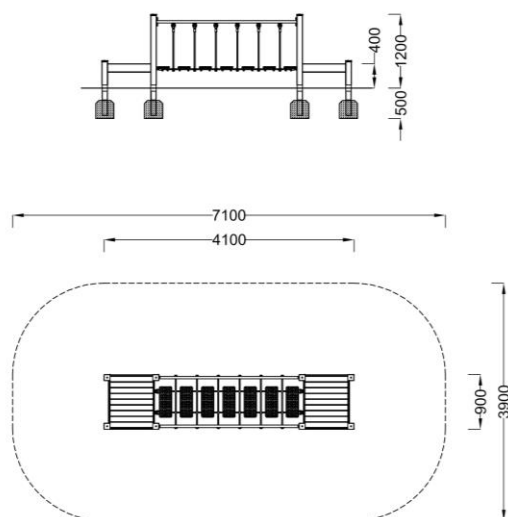

Przedstawione wzory urządzeń mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych przez naszą firmę, ponieważ wciąż staramy się wytwarzać urządzenia o coraz wyższym standardzie i dokonujemy pewnych modyfikacji.



PRO-SYMPATYK ul. Swojczycka 26a, 51-501 Wrocław
tel: 71 348 77 45, 501 297 954, e-mail: biuro@prosympatyk.pl, www.prosympatyk.pl