

# Karta techniczna

## 11.02 Ruchomy pomost SR-263



Wymiary (m) wys x szer x dł	1,20 x 0,90 x 2,50
Obszar bezpiecznej obwiedni	3,90 x 5,50
Wys. swobodnego upadku <b>HIC</b>	0,37 m
Wymagana nawierzchnia	darń/piasek/żwirek/guma
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	19,5 m <sup>2</sup>
Głębokość posadowienia	50 cm
Przeznaczenie	Plenerowe place zabaw
Części zapasowe	Dostępne u producenta
Przedział wiekowy użytkowników	3-12 lat
Certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176-1, 2, 7	Tak
Instrukcja użytkowania	Urządzenie służy do balansowania, ćwiczenia równowagi.

\* tolerancja wymiarów +/- 5 cm

- słupy konstrukcyjne o przekroju 95x95 mm o zaoblonych krawędziach z drewna sosnowego przecieranego krzyżowo
- liny PP z rdzeniem stalowym
- stopnice wykonane z antypoślizgowego HDPE
- urządzenie montowane na stałe w gruncie
- montaż do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych

RZUT I ELEWACJA

WIDOK

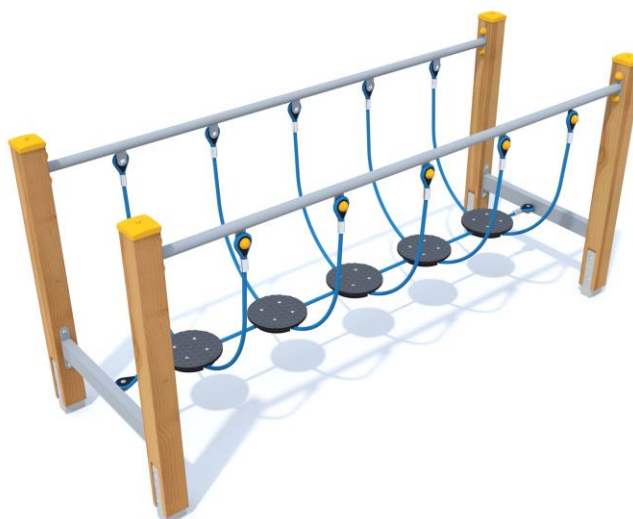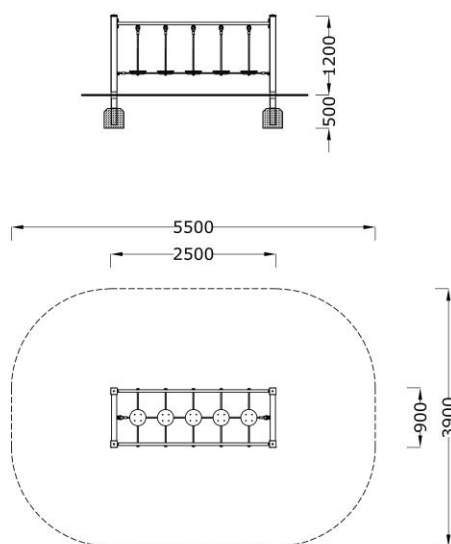

Przedstawione wzory urządzeń mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych przez naszą firmę, ponieważ wciąż staramy się wytwarzać urządzenia o coraz wyższym standardzie i dokonujemy pewnych modyfikacji.



**PRO-SYMPATYK** ul. Swojczycka 26a, 51-501 Wrocław  
tel: 71 348 77 45, 501 297 954, e-mail: [biuro@prosympatyk.pl](mailto:biuro@prosympatyk.pl), [www.prosympatyk.pl](http://www.prosympatyk.pl)