

Karta techniczna

4.11f Alfik 1 JS-606


Wymiary (m) wys x szer x dł	2,06 x 1,70 x 3,38
Obszar bezpiecznej obwiedni	4,70 x 5,88
Wys. swobodnego upadku HIC	0,55m
Wymagana nawierzchnia	amortyzująca: piasek/żwirek/ kora/guma
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	21,5m ²
Głębokość posadowienia	50cm
Przeznaczenie	Plenerowe place zabaw
Części zapasowe	Dostępne u producenta
Przedział wiekowy użytkowników	Do 6 lat
Certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176-1, 2, 7	Tak
Instrukcja użytkowania	Urządzenie służy do zjeżdżania ze zjeżdżalni, wchodzenia po trapie, zabawy w statek.

Opis:

- słupy konstrukcyjne o przekroju 95x95mm o zaoblonych krawędziach z drewna przecieranego krzyżowo
- montaż do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych
- elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo opcjonalnie malowane dodatkowo impregnatem koloryzującym
- daszek z HDPE
- balustrady z HDPE / opcjonalnie ze sklejki lub drewniane pełne
- ślizg z blachy kwasoodpornej z bokami ze sklejki lub HDPE / opcjonalnie ślizg z tworzywa
- urządzenie montowane na stałe w gruncie


Elementy składowe zestawu

nazwa	Wymiary /m/	ilość
Wieża z dachem	1,00x1,00 hp=0,55	1
Ślizg krótki	Hp=0.55	1
Balkonik	-	1
Podesty	0,90x1,70	1
Trap wejściowy	-	1
Balustrady pełne	0,60x0,80	2

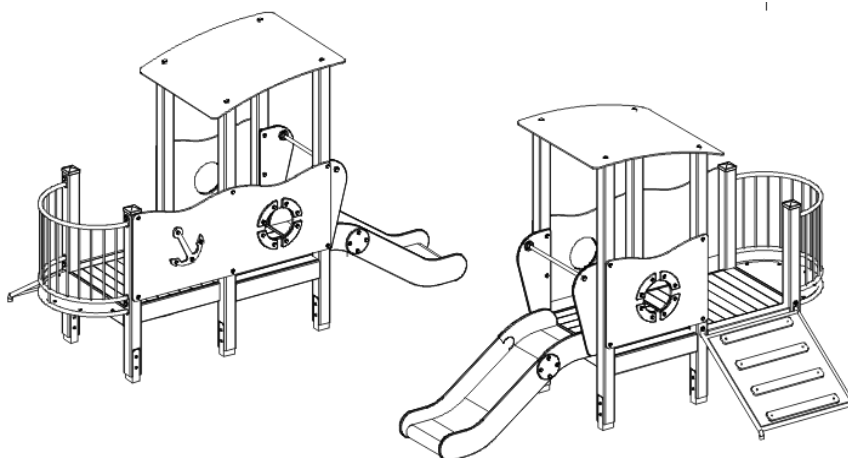

Karta techniczna

4.11f Alfik 1 JS-606

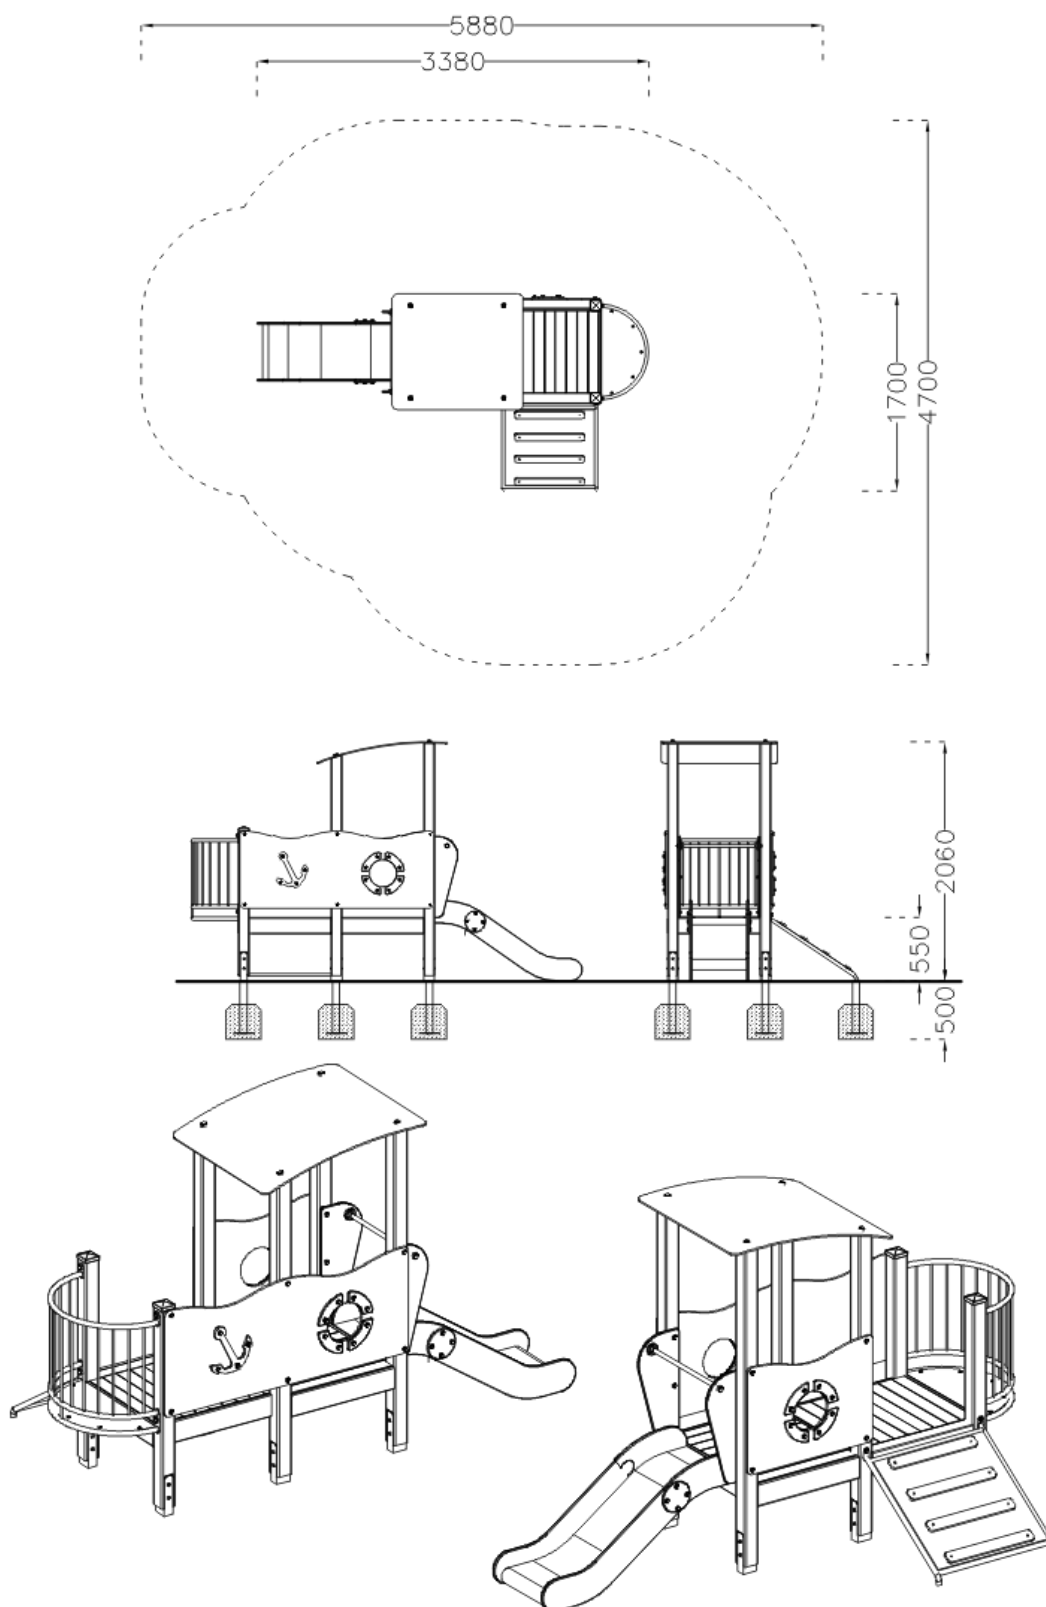

Przedstawione wzory urządzeń mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych przez naszą firmę, ponieważ wciąż staramy się wytwarzać urządzenia o coraz wyższym standardzie i dokonujemy pewnych modyfikacji.

Karta techniczna

4.11f Alfik 1 JS-606



Przedstawione wzory urządzeń mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych przez naszą firmę, ponieważ wciąż staramy się wytwarzać urządzenia o coraz wyższym standardzie i dokonujemy pewnych modyfikacji.



PRO-SYMPATYK Ul.Bacciarellego 10b/10 51-649 Wrocław

Tel/fax 0713487745 501297954 biuro@prosympatyk.pl www.prosympatyk.pl