

Karta techniczna

5.05a Twierdza dwa ślizgi JD-762

Wymiary (m) wys x szer x dł	4,00 x 5,28 x 7,04 m
Obszar bezpiecznej obwiedni	8,78 x 10,70 m
Wysokość swobodnego upadku HIC	1,70 m
Wymagana nawierzchnia	amortyzująca: piasek/żwirek/ kora/guma
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	65 m ²
Głębokość posadowienia	50 cm
Przeznaczenie	Plenerowe place zabaw
Części zapasowe	Dostępne u producenta
Przedział wiekowy użytkowników	3-12 lat
Certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176-1, 7	Tak
Instrukcja użytkownika	Urządzenie dla większej grupy dzieci ok.10-12 osób, obejmuje zjeżdżanie, wspinanie po ściance, balansowanie na równoważni, chodzenie po drabinkach, pokonywanie różnych poziomów podestów.

Tolerancja wymiarów +/-5cm

Opis:

- słupy konstrukcyjne o przekroju 95x95mm o zaoblonych krawędziach z drewna sosnowego, przecieranego krzyżowo (z pominięciem rdzenia)
- montaż do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych.
- elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo
- szczeble drabinek ze stali ocynkowanej/ opcjonalnie malowane dodatkowo wg kolorów RAL
- łańcuchy ocynkowane, o krótkich ogniwach/ opcjonalnie ze stali kwasoodpornej
- ślizg z blachy kwasoodpornej z bokami z HDPE
- ścianka wspinaczkowa ze sklejki laminowanej z uchwytami z tworzywa
- daszki z tworzywa epoksydowego
- urządzenie montowane na stałe w gruncie.


Elementy składowe zestawu

nazwa	Wymiary /m/	ilość
Wieża wysoka z dachem hp=1,45	h=3,90	2
Wieża niska z dachem dwuspadowym hp=0,95	h=3,55	1
Wieża niska z dachem dwuspadowym hp=0,40	h=3,00	1
Ślizg długi	L=2,50	1
Ślizg krótki	L=2,00	1
Mostek ruchoma bela	L=1,50	1
Drabinki pionowe wejściowe	-	2
Balustrady pełne	0,60x0,60	6
Balustrady pełne podwójne	0,60x1,50	3
Ścianka wspinaczkowa	H=1,30	1
Rura strażacka	HIC=1,70	1
Mostek ruchomy	L=1,50	1
Pomost stały	0,80x1,70	1
Podest stały	0,80x0,80	6
Podest stały podwójny	0,80x1,70	1
Lada	-	1
Tablica kółko-krzyżyk	-	1
Chorągiewki na daszki epoksydowe	-	4



Karta techniczna

5.05a Twierdza dwa ślizgi JD-762

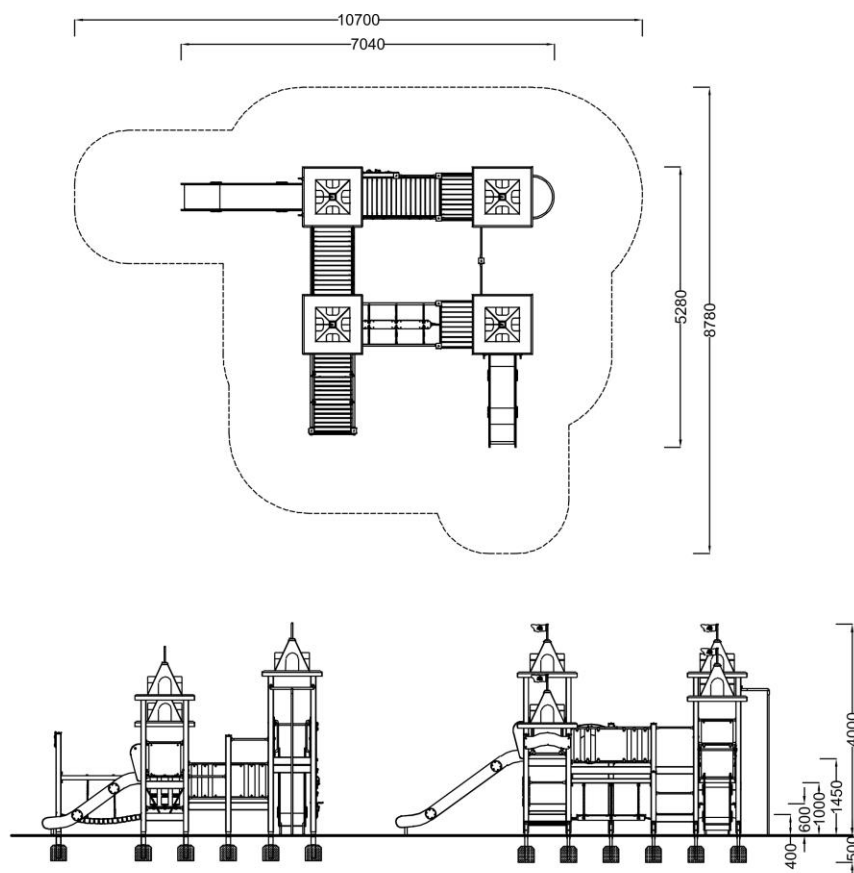

Przedstawione wzory urządzeń mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych przez naszą firmę, ponieważ wciąż staramy się wytwarzać urządzenia o coraz wyższym standardzie i dokonujemy pewnych modyfikacji.



PRO-SYMPATYK ul. Swojczycka 26a, 51-501 Wrocław
tel: 71 348 77 45, 501 297 954, e-mail: biuro@prosympatyk.pl, www.prosympatyk.pl

Karta techniczna

5.06 Twierdza PLUS JD-763



Przedstawione wzory urządzeń mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych przez naszą firmę, ponieważ wciąż staramy się wytwarzać urządzenia o coraz wyższym standardzie i dokonujemy pewnych modyfikacji.



PRO-SYMPATYK ul. Swojczycka 26a, 51-501 Wrocław
tel: 71 348 77 45, 501 297 954, e-mail: biuro@prosympatyk.pl, www.prosympatyk.pl