

Karta techniczna

3.10a Małpka z pomostem stałym JM-553

Wymiary (m) wys x szer x dł	2,40 x 3,62 x 4,58
Obszar bezpiecznej obwiedni	6,62 x 7,08
Wys. swobodnego upadku HIC	0,59m
Wymagana nawierzchnia	Trawa, darni, grunt rodzimy
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	40.8 m ²
Głębokość posadowienia	50 cm
Przeznaczenie	Plenerowe place zabaw
Części zapasowe	Dostępne u producenta
Przedział wiekowy użytkowników	3-12 lat
Certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176-1, 2, 7	Tak
Instrukcja użytkowania	Urządzenie służy do zjeżdżania ze zjeżdżalni, przechodzenia po wiszącym mostku, pomostach, gry w kółko-krzyżyk, zegar, labirynt.

Opis:

- słupy konstrukcyjne o przekroju 95x95mm o zaoblonych krawędziach z drewna przecieranego krzyżowo lub opcjonalnie z klejonego warstwowo
- montaż do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych
- elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo /opcjonalnie malowane dodatkowo impregnatem koloryzującym
- daszek z HPL/ opcjonalnie z tworzywa epoksydowego
- balustrady pełne z HDPE i HPL / opcjonalnie ze sklejki lub drewniane
- liny PP z rdzeniem stalowym
- ślizg z blachy kwasoodpornej z bokami z HDPE
- urządzenie montowane na stałe w gruncie


Elementy składowe zestawu

nazwa	wymiary /m/	ilość
Wieża z dachem	0,90x0,90 hp=0,59	2
Wieża bez dachu	0,90x0,90 hp=0,30	2
Ślizg krótki	L=1,30	1
Pomost stały	L=1,50	2
Podesty	0,90x0,90	4
Tunel	L=1,50	1
Mostek linowy	L=1,50	1
Balustrady pełne z bulajami	0,60x0,60	4
Tablica zegar	-	1
Tablica labirynt	-	1
Tablica kółko-krzyżyk	-	1
Ewentualne wyposażenie dodatkowe:		
Chorażewka		2



Karta techniczna

3.10a Małpka z pomostem stałym JM-553

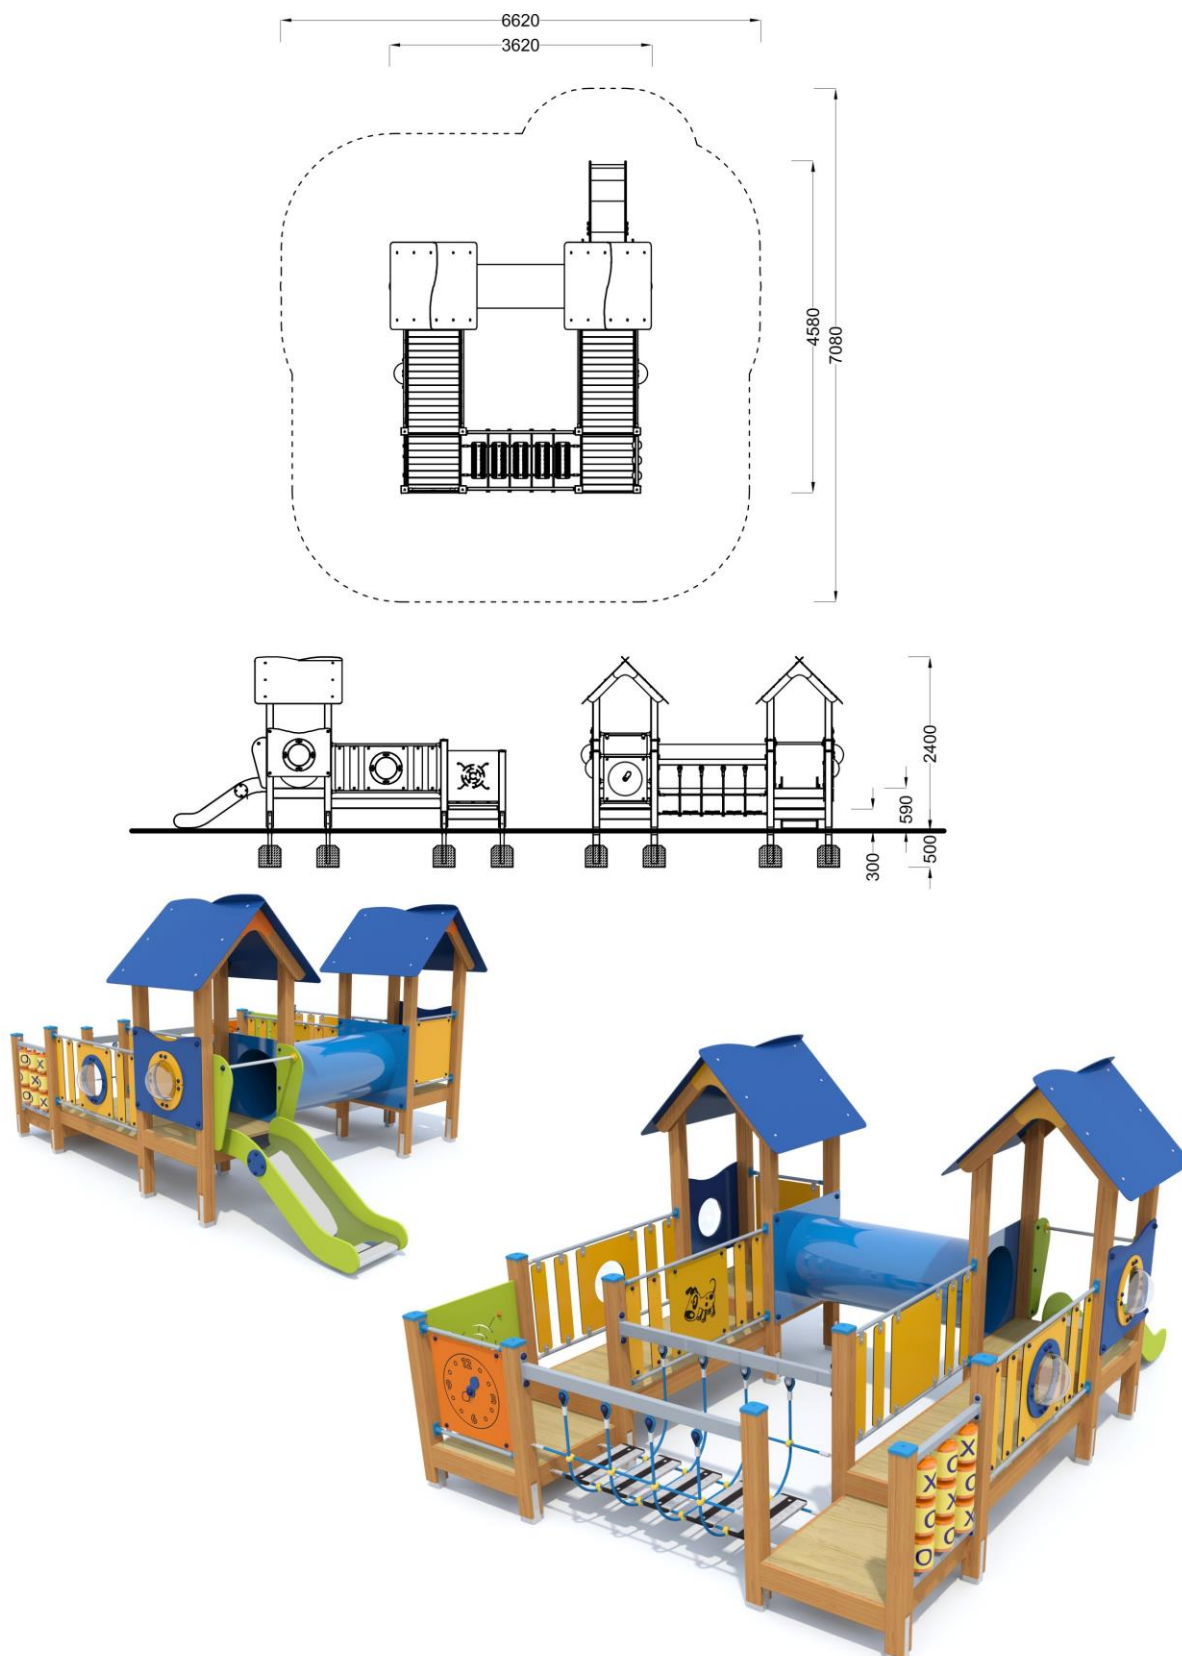

Przedstawione wzory urządzeń mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych przez naszą firmę, ponieważ wciąż staramy się wytwarzać urządzenia o coraz wyższym standardzie i dokonujemy pewnych modyfikacji.



PRO-SYMPATYK ul. Bacchiarellego 10b/10 51-649 Wrocław

Tel/fax 0713487745 501297954 biuro@prosympatyk.pl www.prosympatyk.pl