

Karta techniczna

4.12 Przedszkolak JS-673

Wymiary (m) wys x szer x dł	2,00 x 6,05 x 8,46
Obszar bezpiecznej obwiedni	9,55 x 11,46
Wys. swobodnego upadku HIC	0,99 m
Wymagana nawierzchnia	piasek/żwirek/kora/guma
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	66 m ²
Głębokość posadowienia	50 cm
Przeznaczenie	Plenerowe place zabaw
Części zapasowe	Dostępne u producenta
Przedział wiekowy użytkowników	1-8 lat
Certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176-1, 2, 7	Tak
Instrukcja użytkowania	Urządzenie służy do zjeżdżania ze zjeżdżalni, przechodzenia po linowym mostku, zabawy w sklepik, zabawy w piasku.

* tolerancja wymiarów +/- 5 cm

- słupy konstrukcyjne o przekroju 95x95 mm o zaoblonych krawędziach z drewna sosnowego przecieranego krzyżowo
- elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo opcjonalnie malowane dodatkowo impregnatem koloryzującym
- drążki ocynkowane/ opcjonalnie malowane proszkowo
- ślizg z blachy kwasoodpornej z bokami ze HDPE
- dach z płyty HPL
- barierki z płyt HPL/ HDPE
- liny PP z rdzeniem stalowym
- urządzenie montowane na stałe w gruncie
- montaż do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych


Elementy składowe zestawu		
nazwa	wymiary /m/	ilość
Wieża bez dachu	1,00x1,00 hp=0,99	1
Ślizg krótki	L=2,00	1
Domek z ławeczkami	-	1
Piaskownica 6-kątna (nie zawiera piasku)	-	1
Mostek linowy	L-2,30	1
Tablica zegar	-	1
Moduł kółko-krzyżyk	-	1
Liczydło z tablicą	-	1
Łada sklepik	-	2
Barierki	0,60x0,60	4
Podest pojedynczy	0,90x0,90	3



Karta techniczna

4.12 Przedszkolak JS-673

RZUT I ELEWACJA

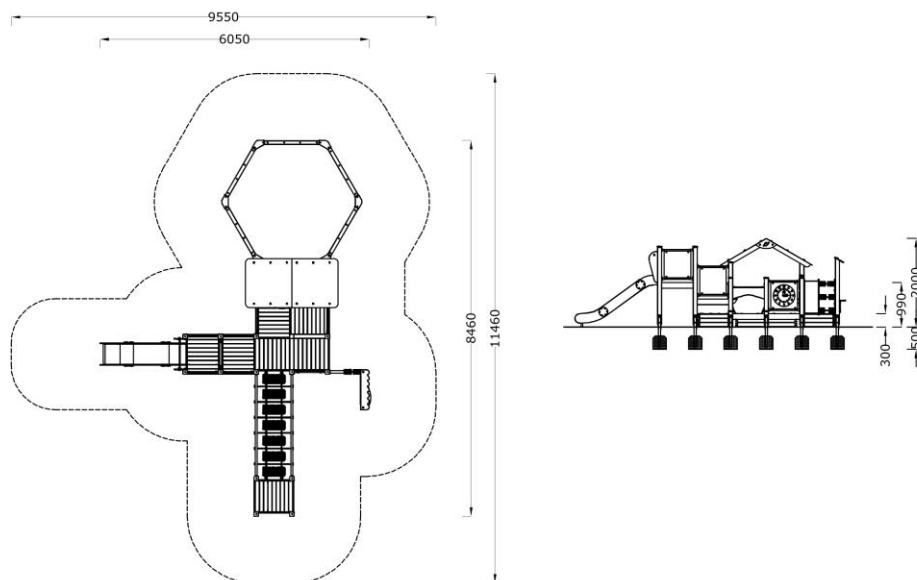

WIDOKI



Przedstawione wzory urządzeń mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych przez naszą firmę, ponieważ wciąż staramy się wytwarzać urządzenia o coraz wyższym standardzie i dokonujemy pewnych modyfikacji.



PRO-SYMPATYK ul. Swojczycka 26a, 51-501 Wrocław
tel: 71 348 77 45, 501 297 954, e-mail: biuro@prosympatyk.pl, www.prosympatyk.pl