

Karta techniczna

4.02a Gucio z elementami sprawnościowymi JS-633

Wymiary (m) wys x szer x dł	4,20 x 7,31 x 8,10
Obszar bezpiecznej obwiedni	10,81 x 11,10
Wys. swobodnego upadku HIC	1,90 m
Wymagana nawierzchnia	amortyzująca: piasek/żwirek/kora/guma
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	74 m ²
Głębokość posadowienia	50 cm
Przeznaczenie	Plenerowe place zabaw
Części zapasowe	Dostępne u producenta
Przedział wiekowy użytkowników	3-12 lat
Certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176-1, 2, 7	Tak
Instrukcja użytkowania	Urządzenie obejmuje zjeżdżalnie, chodzenie po drabinkach, wspinanie po kracie i ściance wspinaczkowej, przechodzenie po ruchomym mostku i ruchomych klockach

Opis:

- słupy konstrukcyjne o przekroju 95x95 mm o zaoblonych krawędziach z drewna sosnowego, przecieranego krzyżowo (z pominięciem rdzenia)
- szczeble drabinek ze stali ocynkowanej, opcjonalnie dodatkowo malowane wg kolorów RAL
- łańcuchy ocynkowane, o krótkich ogniwach, opcjonalnie ze stali kwasoodpornej
- ślizg z blachy kwasoodpornej z bokami z HDPE
- daszek z tworzywa epoksydowego/ opcjonalnie dwuspadowy z HPL
- urządzenie montowane na stałe w gruncie.
- montaż do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych.


Elementy składowe zestawu

nazwa	wymiary /m/	ilość
Wieża bez dachu	hp=0,95	2
Wieża bez dachu	hp=0,55	2
Wieża z dachem czterospadowym	hp=1,45	1
Ślizg długi	L=2,00	1
Mostek ruchome klocki	L=2,30	1
Drabinka pozioma	L=2,30	1
Drewniana kratownica	H=1,90	1
Pomost ruchomy	L=1,50	1
Drabinka pionowa z ukośną	-	1
Balustrady pełne	0,60x0,60	4
Podest stały	0,80x0,80	5
Drabinki wejściowe	-	2
Ewentualne wyposażenie dodatkowe:		
Choraławka	-	1



Karta techniczna

4.02a Gucio z elementami sprawnościowymi JS-633

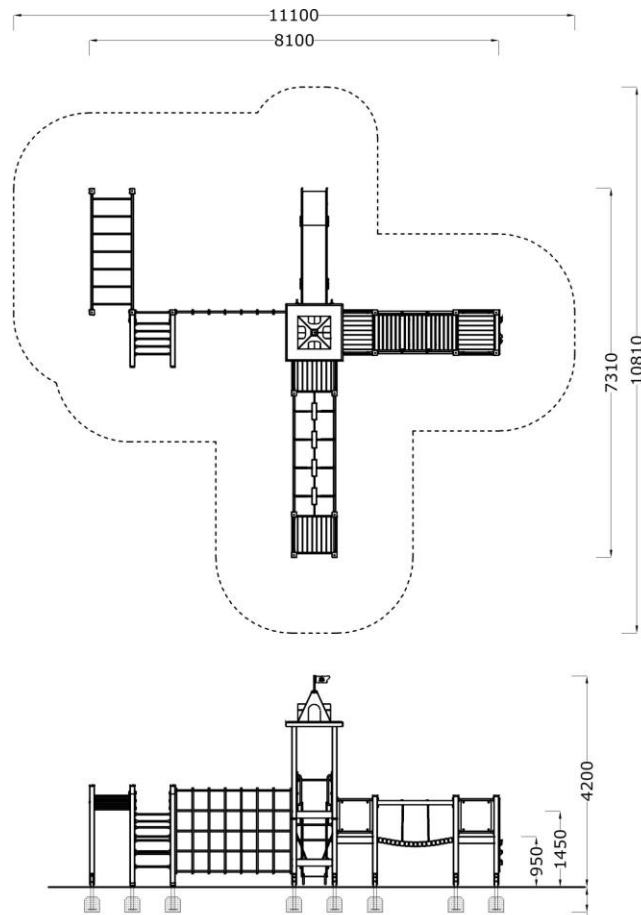

Przedstawione wzory urządzeń mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych przez naszą firmę, ponieważ wciąż staramy się wytwarzać urządzenia o coraz wyższym standardzie i dokonujemy pewnych modyfikacji.



PRO-SYMPATYK ul. Bacchiarellego 10b/10 51-649 Wrocław

Tel/fax 0713487745 501297954 biuro@prosympatyk.pl www.prosympatyk.pl