

Karta techniczna

4.02 Gucio JS-630

Wymiary (m) wys x szer x dł	3,82 x 1,23 x 5,70
Obszar bezpiecznej obwiedni	4,40 x 9,20
Wys. swobodnego upadku HIC	1,90m
Wymagana nawierzchnia	amortyzująca: piasek/żwirek/kora/guma
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	31m ²
Głębokość posadowienia	50cm
Przeznaczenie	Plenerowe place zabaw
Części zapasowe	Dostępne u producenta
Przedział wiekowy użytkowników	3-12 lat
Certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176-1, 2, 7	Tak
Instrukcja użytkowania	Urządzenie obejmuje zjeżdżanie, chodzenie po drabinkach, wspinanie po siatce linowej.

Opis:

- urządzenie wykonane z drewna litego sosnowego , opcjonalnie z drewna klejonego słupy konstrukcyjne o przekroju 95x95mm o zaoblonych krawędziach z drewna litego sosnowego przecieranego krzyżowo (z pominięciem rdzenia), opcjonalnie z drewna klejonego
- elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo.
- szczeble drabinek ze stali ocynkowanej, opcjonalnie dodatkowo malowane proszkowo
- ślizg z blachy kwasoodpornej z bokami z HDPE/ opcjonalnie ze sklejki laminowanej/ opcjonalnie z tworzywa
- daszki z HDPE lub HPL / opcjonalnie ze sklejki laminowanej, tworzywa epoksydowego
- siatka linowa z liny PP z rdzeniem stalowym
- urządzenie montowane na stałe w gruncie.
- montaż do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych.


Elementy składowe zestawu

nazwa	wymiary /m/	ilość
Wieża wysoka z dachem	hp=1,45	1
Ślizg długi	L=2,50	1
Siatka linowa	H=1,90	1
Drabinka pionowa z ukośną	H=1,50	1
Drabinki wejciowe	-	1
Balustrady pełne	0,60x0,80	2
Podest stały	0,80x0,80	1
Ewentualne wyposażenie dodatkowe:		
Chorągiewka		1



Karta techniczna

4.02 Gucio JS-630

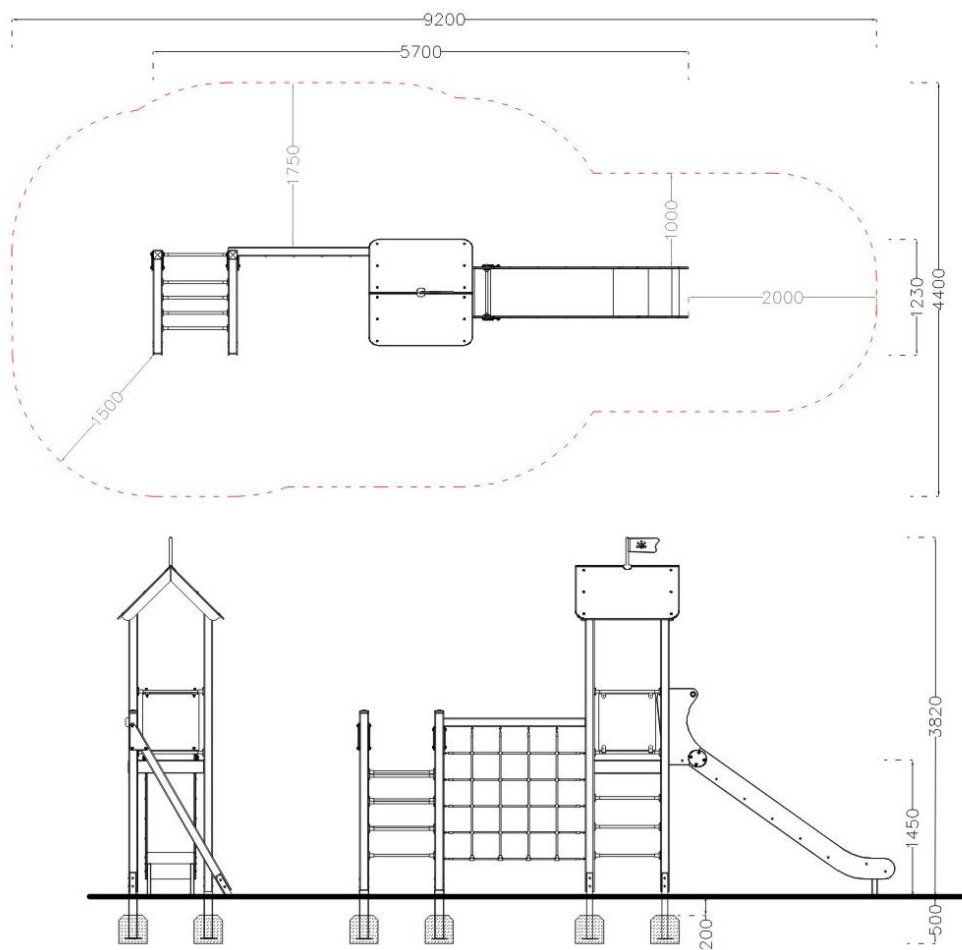

Przedstawione wzory urządzeń mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych przez naszą firmę, ponieważ wciąż staramy się wytwarzać urządzenia o coraz wyższym standardzie i dokonujemy pewnych modyfikacji.



PRO-SYMPATYK ul. Bacciarellego 10b/10 51-649 Wrocław

Tel/fax 0713487745 501297954 biuro@prosympatyk.pl www.prosympatyk.pl