

Karta techniczna

4.08e Warownia z dachem dwuspadowym JS-716

Wymiary (m) wys x szer x dł	3,10 x 4,03 x 3,93
Obszar bezpiecznej obwiedni	6,93 x 7,03
Wys. swobodnego upadku HIC	1,30 m
Wymagana nawierzchnia	amortyzująca: piasek/żwirek/kora/guma
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	40 m ²
Głębokość posadowienia	50 cm
Przeznaczenie	Plenerowe place zabaw
Części zapasowe	Dostępne u producenta
Przedział wiekowy użytkowników	3-12 lat
Certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176-1, 2, 7	Tak
Instrukcja użytkowania	Urządzenie służy do zjeżdżania ze zjeżdżalni, wspinaniu po trapie, przechodzenia w tunelu, po mostku linowym, zjazdu z rury strażackiej.

Opis:

- słupy konstrukcyjne o przekroju 95x95mm o zaoblonych krawędziach z drewna sosnowego, przecieranego krzyżowo (z pominięciem rdzenia)
- montaż do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych
- elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo/ opcjonalnie malowane dodatkowo impregnatem koloryzującym
- daszek z HPL
- balustrady pełne z HPL
- tunel z żywicy epoksydowej
- liny PP z rdzeniem stalowym
- trap ze sklejki antypoślizgowej z uchwytami z tworzywa
- ślizg z blachy kwasoodpornej z bokami ze HDPE
- urządzenie montowane na stałe w gruncie


Elementy składowe zestawu

nazwa	wymiary /m/	ilość
Wieża z dachem	0,90x0,90 hp=0,95	1
Wieża bez dachu	0,90x0,90 hp=0,95	2
Ślizg krótki	L=2,00	1
Mostek linowy	L=1,50	1
Tunel	L=1,50	1
Rura strażacka	HIC=1,30	1
Podesty	0,90x0,90	3
Trap wejściowy	hp=0,95	1
Balustrady pełne	0,60x0,60	5
Ewentualne wyposażenie dodatkowe:		
Chorągiewka		1



Karta techniczna

4.08e Warownia z dachem dwuspadowym JS-716

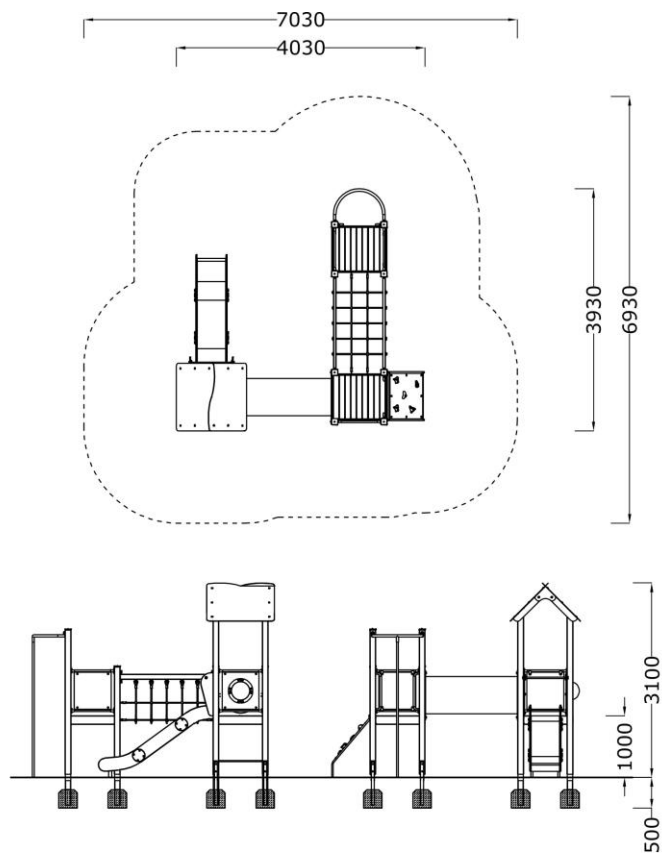

Przedstawione wzory urządzeń mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych przez naszą firmę, ponieważ wciąż staramy się wytwarzać urządzenia o coraz wyższym standardzie i dokonujemy pewnych modyfikacji.



PRO-SYMPATYK ul. Bacciarellego 10b/10 51-649 Wrocław

Tel/fax 0713487745 501297954 biuro@prosympatyk.pl www.prosympatyk.pl

Karta techniczna

4.08e Warownia z dachem dwuspadowym JS-716



Przedstawione wzory urządzeń mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych przez naszą firmę, ponieważ wciąż staramy się wytwarzać urządzenia o coraz wyższym standardzie i dokonujemy pewnych modyfikacji.



PRO-SYMPATYK ul. Bacciarellego 10b/10 51-649 Wrocław

Tel/fax 0713487745 501297954 biuro@prosympatyk.pl www.prosympatyk.pl