

Karta techniczna

6.02 Spryciula JD-759

Wymiary (m) wys x szer x dł	4,20 x 4,10 x 11,57
Obszar bezpiecznej obwiedni	7,25 x 15,57
Wys. swobodnego upadku HIC	1,30 m
Wymagana nawierzchnia	amortyzująca: piasek/żwirek/kora/guma
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	64 m ²
Głębokość posadowienia	50cm
Przeznaczenie	Plenerowe place zabaw
Części zapasowe	Dostępne u producenta
Przedział wiekowy użytkowników	3-12 lat
Certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176-1, 2, 7	Tak
Instrukcja użytkowania	Urządzenie służy do zjeżdżania ze zjeżdżalni, wspinania po trapie i drabinkach, przechodzenia w tunelu, po mostku linowym, wspinania po ścianie wspinaczkowej i siatce linowej.

Opis:

- słupy konstrukcyjne o przekroju 95x95mm o zaoblonych krawędziach z drewna sosnowego, przecieranego krzyżowo (z pominięciem rdzenia)
- montaż do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych
- elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo
- daszki z HPL i żywicy epoksydowej
- balustrady pełne z HPL
- tunel z żywicy epoksydowej
- drążki drabinek ocynkowane
- liny PP z rdzeniem stalowym
- ślizg z blachy kwasoodpornej z bokami z HDPE
- urządzenie montowane na stałe w gruncie


Elementy składowe zestawu

nazwa	wymiary /m/	ilość
Wieża z dachem	0,90x0,90 hp=0,95	1
Wieża z dachem	0,90x0,90 hp=1,45	2
Ślizg krótki	L=2,00	1
Ślizg długi	L=2,50	1
Tunel	L=1,50	1
Mostek linowy	L=1,50	1
Komin z lin	hp=1,45	1
Ścianka wspinaczkowa	HIC=1,45	1
Siatka linowa	H=1,90	1
Drabinka pionowa z ukośną	-	1
Podesty	0,90x0,90	5
Trap wejściowy	hp=1,45	1
Drabinka pionowa	hp=1,45	1
Balustrady pełne	0,60x0,60	9
Ewentualne wyposażenie dodatkowe:		
Chorągiewka		1



Karta techniczna

6.02 Spryciula JD-759

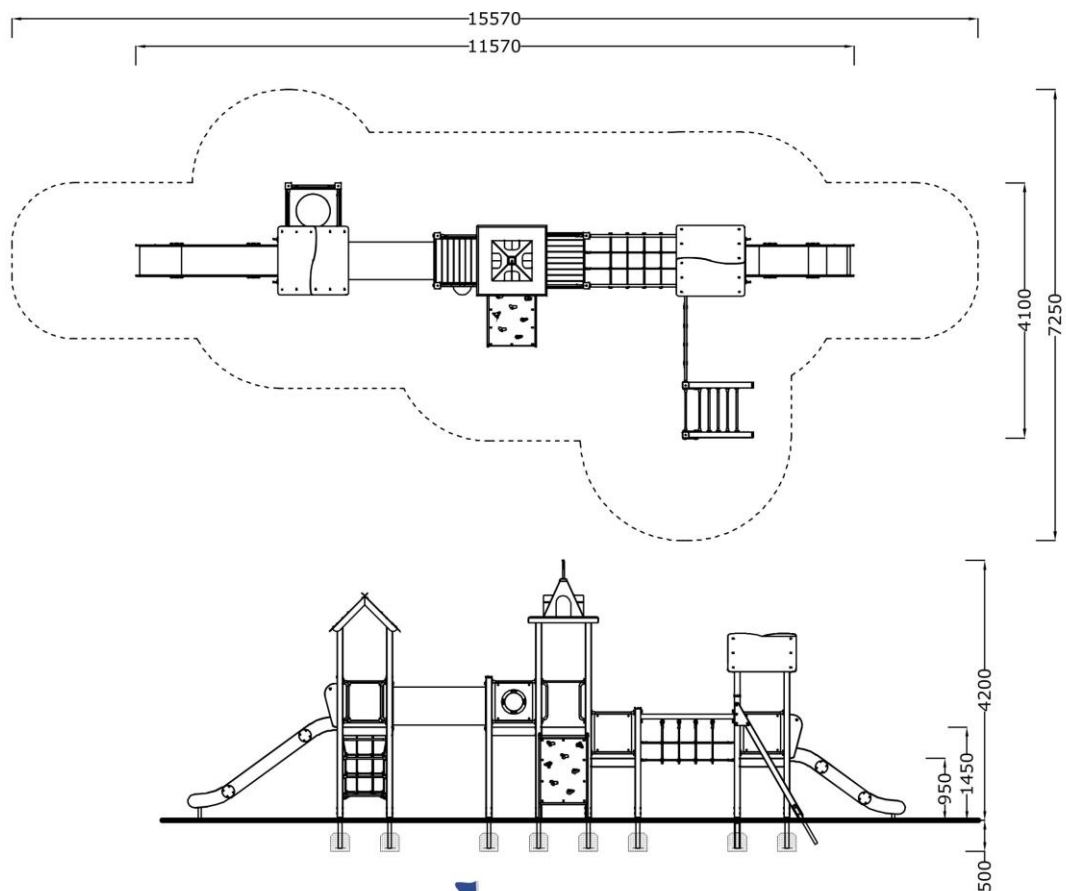

Przedstawione wzory urządzeń mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych przez naszą firmę, ponieważ wciąż staramy się wytwarzać urządzenia o coraz wyższym standardzie i dokonujemy pewnych modyfikacji.



PRO-SYMPATYK ul. Bacciarellego 10b/10 51-649 Wrocław

Tel/fax 0713487745 501297954 biuro@prosympatyk.pl www.prosympatyk.pl

Karta techniczna

6.02 Spryciula JD-759



Przedstawione wzory urządzeń mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych przez naszą firmę, ponieważ wciąż staramy się wytwarzać urządzenia o coraz wyższym standardzie i dokonujemy pewnych modyfikacji.