

Karta techniczna

4.04 Pirat JS-671

Wymiary (m) wys x szer x dł	3,90 x 3,80 x 4,10
Obszar bezpiecznej obwiedni	7,20 x 7,80
Wys. swobodnego upadku HIC	1,90m
Wymagana nawierzchnia	amortyzująca: piasek/żwirek/ kora/guma
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	38m ²
Głębokość posadowienia	50cm
Przeznaczenie	Plenerowe place zabaw
Części zapasowe	Dostępne u producenta
Przedział wiekowy użytkowników	3-12 lat
Certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176-1, 2, 7	Tak
Instrukcja użytkowania	Urządzenie dla grupy dzieci, obejmuje zjeżdżanie, chodzenie po drabinkach, zjazd po rurze oraz pokonywanie różnych poziomów podestów.

- urządzenie wykonane z drewna litego sosnowego , opcjonalnie z drewna klejonego
- słupy konstrukcyjne o przekroju 95x95mm o zaoblonych krawędziach z drewna litego sosnowego przecieranego krzyżowo (z pominięciem rdzenia), opcjonalnie z drewna klejonego
- montaż do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych.
- elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo.
- szczeble drabinek ze stali ocynkowanej, opcjonalnie dodatkowo malowane proszkowo
- ślizg z blachy kwasoodpornej z bokami ze sklejki laminowanej, opcjonalnie z tworzywa
- daszek z tworzywa epoksydowego, opcjonalnie ze sklejki laminowanej , HDPE
- urządzenie montowane na stałe w gruncie.

Elementy składowe zestawu

nazwa	Wymiary /m/	ilość
Wieża wysoka z dachem czterosпадowym hp=1,45	h=3,90	1
Ślizg długi	L=2,50	1
Rura strażacka		1
Drabinka pozioma	H=1,90 L=1,70	
Balustrady pełne	0,60x0,80	3
Podest stały	0,80x0,80	4
Daszek epoksydowy z chorągiewką		1




PRO-SYMPATYK Ul.Bacciarellego 10b/10 51-649 Wrocław

Tel/fax 0713487745 501297954 biuro@prosympatyk.pl www.prosympatyk.pl

Karta techniczna

4.04 Pirat JS-671

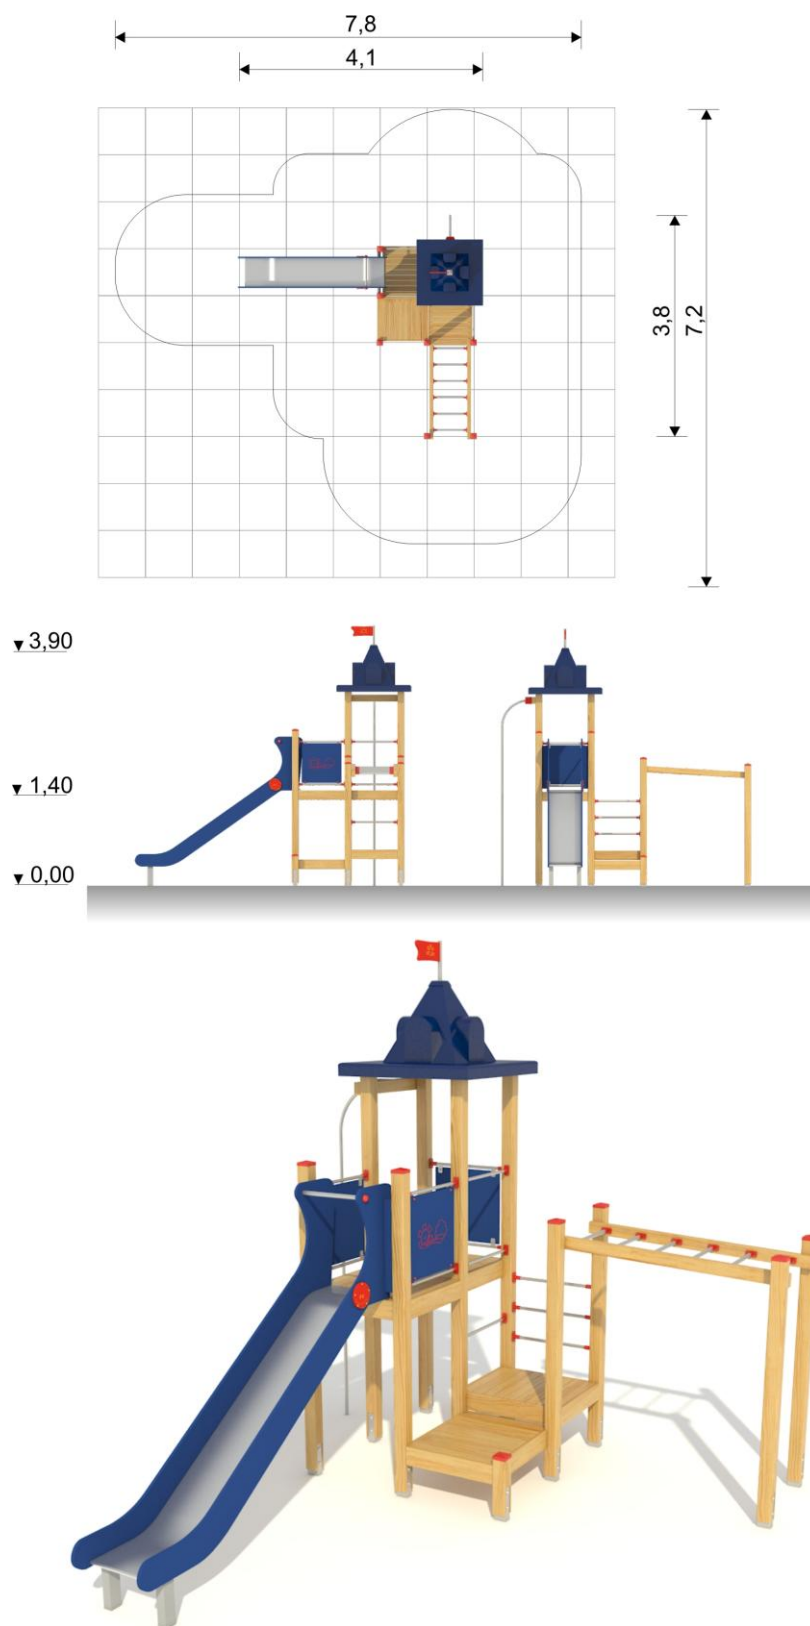

Przedstawione wzory urządzeń mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych przez naszą firmę, ponieważ wciąż staramy się wytwarzać urządzenia o coraz wyższym standardzie i dokonujemy pewnych modyfikacji.



PRO-SYMPATYK Ul.Bacciarellego 10b/10 51-649 Wrocław

Tel/fax 0713487745 501297954 biuro@prosympatyk.pl www.prosympatyk.pl