

Karta techniczna

3.03c Adaś z elementami sprawnościowymi JM-502

Wymiary (m) wys x szer x dł	2,05 x 3,80 x 7,30
Obszar bezpiecznej obwiedni	7,30 x 10,30
Wys. swobodnego upadku HIC	1,90 m
Wymagana nawierzchnia	piasek/żwirek/kora/guma
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	50 m ²
Głębokość posadowienia	50 cm
Przeznaczenie	Plenerowe place zabaw
Części zapasowe	Dostępne u producenta
Przedział wiekowy użytkowników	3-12 lat
Certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176-1, 2, 7	Tak
Instrukcja użytkowania	Urządzenie służy do zjeżdżania ze zjeżdżalni, wspinania po drabinkach, ścianie wspinaczkowej, ćwiczeń na drążkach gimnastycznych.

* tolerancja wymiarów +/- 5 cm

- słupy konstrukcyjne o przekroju 95x95 mm o zaoblonych krawędziach z drewna sosnowego przecieranego krzyżowo
- elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo opcjonalnie malowane dodatkowo impregnatem koloryzującym
- drążki ocynkowane/ opcjonalnie malowane proszkowo
- ślizg z blachy kwasoodpornej z bokami ze HDPE
- barierki z płyt HPL
- ścianka wspinaczkowa ze sklejki antypoślizgowej z uchwytami z tworzywa
- urządzenie montowane na stałe w gruncie
- montaż do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych

Elementy składowe zestawu


nazwa	wymiary /m/	ilość
Wieża bez dachu	1,00x1,00 hp=0,95	1
Ślizg krótki	L=2,00	1
Drabinka wejściowa	hp=0,95	1
Drabinka pionowa z ukośną	-	1
Drabinka pozioma	H-1,90	1
Krata drewniana	H-1,90	1
Ścianka wspinaczkowa	H-1,80	1
Drążki gimnastyczne	-	2
Barierki	0,60x0,60	2
Podest pojedynczy	0,90x0,90	1



Karta techniczna

3.03c Adaś z elementami sprawnościowymi JM-502

RZUT I ELEWACJA

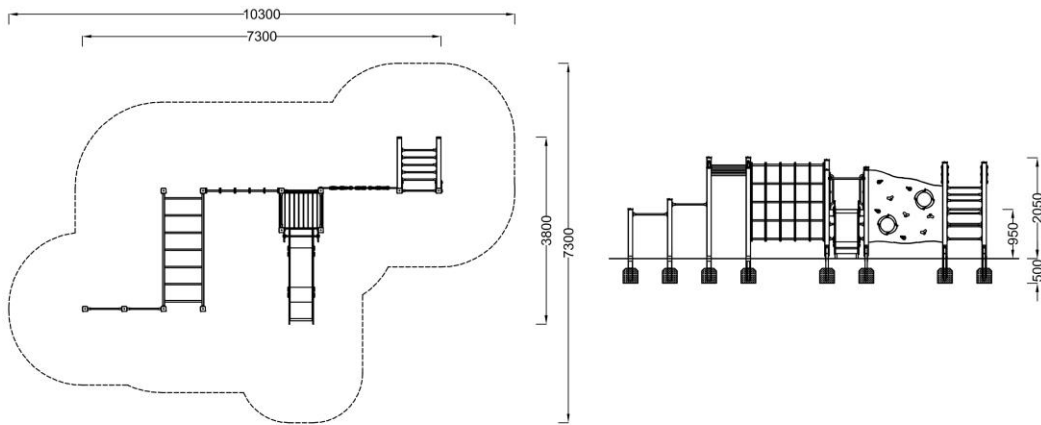

WIDOKI



Przedstawione wzory urządzeń mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych przez naszą firmę, ponieważ wciąż staramy się wytwarzać urządzenia o coraz wyższym standardzie i dokonujemy pewnych modyfikacji.



PRO-SYMPATYK ul. Swojczycka 26a, 51-501 Wrocław
tel: 71 348 77 45, 501 297 954, e-mail: biuro@prosympatyk.pl, www.prosympatyk.pl